


PURE SPOT Einbau 98 sind LED Einbauleuchten mit einer stufenlos fokussierbaren optischen Linse und einem flexiblen Kipp-Drehgelenk. Die Befestigung erfolgt mittels Federklammern in GK Decken, sonstigen abgehängten Decken oder Holzeinbauten. Das Betriebsgerät wird lose in die Decke gelegt.. LED und Betriebsgerät können mit handelsüblichen Werkzeugen entnommen und ausgetauscht werden.

ELEKTROTECHNISCHE DATEN	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Systemleistung	6,7 W pro Leuchtenkopf
Betriebsgerät(e)	Elektronische(r) Trafo(s)
Dimmen	Phasenabschnitt (Standard) DALI (Optional) CASAMBI fähig
Schutzklasse	II
Schutzklasse IP	IP20
LICHTTECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED, austauschbar
Farbtemperatur	Dim to Warm 2700K 3500K 4000K
Leuchtenlichtstrom	680lm 772lm 829lm 880lm
Leuchten Lichtausbeute	98 lm/W 114 lm/W 123 lm/W 131 lm/W
Farbwiedergabeindex	D-t-W: CRI 95+ Andere: CRI 97 Full Spectrum
Abstrahlwinkel, stufenlos fokussierbar	Mattierte Linse: 20° - 60° Klare Linse: 25° - 75°
Energieeffizienz Lichtquelle	E (vorm. A++)
PHYSIKALISCHE DATEN	
Montageart	Deckeneinbau mit Federklammern
Material	Aluminium Optische Linse aus Glas
Ausführung	Eloxiert. Poliert oder Pulverbeschichtet
Maße Deckeneinbau Mindesteinbautiefe	D= 80mm H= 60mm
GARANTIE	
5 Jahre auf alle elektronischen Bauteile	



PURE SPOT EINBAU 98

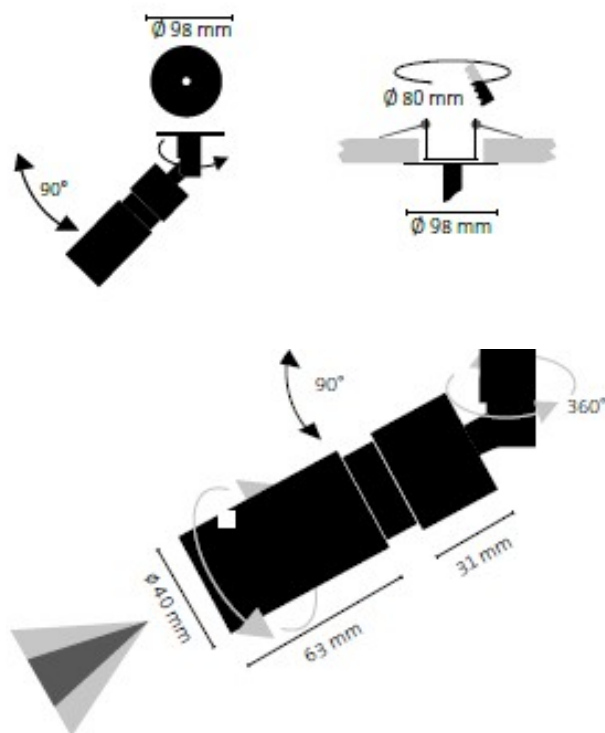

PURE SPOT Magneto sind LED Einbauleuchten mit einer stufenlos fokussierbaren optischen Linse und einem Kipp- Drehgelenk. Die Befestigung erfolgt mittels Neodym Magneten in Verbindung einer 68er Hohlwanddose (im Lieferumfang enthalten) in GK Decken oder Holzeinbauten. Das Betriebsgerät kann in die Dose integriert werden. LED und Betriebsgerät können mit handelsüblichen Werkzeugen entnommen und ausgetauscht werden.

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Systemleistung	6,7 W pro Leuchtenkopf
Betriebsgerät(e)	Elektronische(r) Trafo(s)
Dimmen	Phasenabschnitt (Standard) DALI (Optional) CASAMBI fähig
Schutzklasse	II
Schutzklasse IP	IP20

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtquelle	LED Austauschbar
Farbtemperatur	Dim to Warm 2700K 3000K 4000K
Leuchtenlichtstrom	680lm 772lm 829lm 880lm
Leuchten Lichtausbeute	98 lm/W 114 lm/W 123 lm/W 131 lm/W
Farbwiedergabeindex	D-t-W: CRI 95+ Andere: CRI 97 Full Spectrum
Abstrahlwinkel, stufenlos fokussierbar	Mattierte Linse: 20° - 60° Klare Linse: 25° - 75°
Energieeffizienz Lichtquelle	E (vorm. A++)

PHYSIKALISCHE DATEN

Montageart	Deckeneinbau
Material	Aluminium Optische Linse aus Glas
Ausführung	Eloxiert. Poliert oder Pulverbeschichtet
Maße Deckeneinbau Mindesteinbautiefe	D= 68mm H= 60mm

GARANTIE

5 Jahre auf alle elektronischen Bauteile

